



Portes et Fenêtres Rimouski

Soumission

Num: 2861 - 6

341 Montée Industrielle
Rimouski (QC)
G5M 1A7

Tél.: +1(418)724-5990
Fax: +1(418)725-5508
Courriel: info.cpf@globetrotter.net
RBQ: 2865 3954-14

ver.: 11.14.0

Vendu à: porte Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Courriel: info.cpf@globetrotter.net Tél.: +1(418)724-5990 Bur.: Aut.:		Livré à: porte Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Cell.: Fax: +1(418)725-5508	
Type:	Code 4	Vendeur:	Massé, Luc
No soumission: 2861-6		Projet:	en stock
		Date:	2017-12-07
porte Portes Fenêtres Rimouski - 341 Montée Industrielle			

Regroupement 1

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	Fenplast - COS5-W2 - Fenêtre coulissante simple à volet pivotants IsoVision, 5 3/4 avec ME	1	249,04 \$	249,04 \$



Vue extérieure



Vue de dessus

- Cadre ISO 5 3/4 ME, L: 36" X H: 24", Dimensions Sans moulure extérieure, 2 sections
- La fenêtre ne rencontre pas l'exigence de sortie de secours
- Moulure extérieur: Intégrée amincie 1/2po, Épaisseur totale 5 3/4", J 3/4, Braquettes d'installation.
- Couleur extérieure: Blanc - #
- Couleur intérieure: Blanc - #
- Ouvertures GF, Moustiquaires: Demi
- Unité vitré: Lowe ES avec gaz Argon, Intercallaire: Noir, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
- Zone de qualification 1 | 2, Rendement énergétique 33, Numéro de référence NRC (Energy Star)NR5738-3656256-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-19-00005-00001, RE: 33, U: 0.31 Btu/h-ft2.-F / 1.76 W/m2-K
- Code national du bâtiment: Désignation principale: R-CP50-HS Dimension 1600 x 1100 (63 x 43), Pression de calcul positif: 4320.0 pa (90.0 lb/pi2), Pression de calcul négatif: -4320.0 pa (-90.0 lb/pi2), Pression d'essai de résistance d'eau: 730 pa (15.0 lb/pi2), Niveau canadien d'infiltration d'air / exfiltration d'air: Niveau A3 / Level

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
2	- job originale giltech #1429JT, F117170-3	1,0	0,00 \$	0,00 \$

341 Montée Industrielle
Rimouski (QC)
G5M 1A7

Tél.: +1(418)724-5990
Fax: +1(418)725-5508
Courriel: info.cpf@globetrotter.net
RBQ: 2865 3954-14

ver.: 10.6.0

Vendu à: Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Courriel: info.cpf@globetrotter.net Tél.: +1(418)724-5990 Bur.: Aut.:		Livré à: Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Cell.: Fax: +1(418)725-5508	
Type: Code 2	Vendeur: Massé, Luc	No vendeur:	
No soumission: 1053-1	Projet: Portes Fenêtres Rimouski - 341 Montée Industrielle	Date: 2016-12-13	

475\$

Regroupement 1

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	COS5-W2	1	575,51 \$	575,51 \$



Vue extérieure



Vue de dessus

- Cadre ISO 5 3/4 ME, L: 69 3/4" X H: 30 1/4", Dimensions Sans moulure extérieure, 2 sections
- La fenêtre rencontre l'exigence de sortie de secours
- Moulure extérieur: Intégrée amincie 1/2po, Épaisseur totale 14 1/2", Braquettes d'installation, Soufflage inséré, Pin recouvert de PVC sans rainure.
- Couleur extérieure: Blanc - #
- Couleur intérieure: Blanc - #
- Ouvertures FD, Moustiquaires: Demi
- Unité vitré: Lowe ES avec gaz Argon, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
- Zone de qualification 1 | 2, Rendement énergétique 33, Numéro de référence NRC (Energy Star)NR5738-3656256-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-19-00005-00001, RE: 33, U: 0.31 Btu/h-ft2.-F / 1.76 W/m2-K

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
2	job originale André Rioux #7436, F202250	1	0,00 \$	0,00 \$



Portes et Fenêtres Rimouski

Soumission

Num: 1401 - 1

341 Montée Industrielle
Rimouski (QC)
G5M 1A7


Tél.: +1(418)724-5990
Fax: +1(418)725-5508
Courriel: info.cpf@globetrotter.net
RBQ: 2865 3954-14

ver.: 11.0.1

Vendu à: Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Courriel: info.cpf@globetrotter.net Tél.: +1(418)724-5990 Bur.: Aut.:		Livré à: Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Cell.: Fax: +1(418)725-5508	
Type:	Code 2	Vendeur:	Massé, Luc
No soumission: 1401-1		Projet:	Portes Fenêtres Rimouski - 341 Montée Industrielle
		Date:	2017-04-12
		No vendeur:	

Regroupement 1

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	COSS-W2	1	317,82 \$	317,82 \$



Vue extérieure



Vue de dessus

- Cadre ISO 5 3/4 ME, L: 36 5/8" X H: 23 5/8", Dimensions Sans moulure extérieure, 2 sections
- La fenêtre ne rencontre pas l'exigence de sortie de secours
- Moulure extérieur: Intégrée, Épaisseur totale 5 3/4", Couper lame de clouage, J 3/4, Braquettes d'installation.
- Couleur extérieure: Blanc - #
- Couleur intérieure: Blanc - #
- Ouvertures GF, Moustiquaires: Demi
- Unité vitré: Lowe ES avec gaz Argon, Pinhead Morocco, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
- Zone de qualification 1 | 2, Rendement énergétique 33, Numéro de référence NRC (Energy Star)NR5738-3656256-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-19-00005-00001, RE: 33, U: 0.31 Btu/h-ft2.-F / 1.76 W/m2-K
- Code national du bâtiment: Désignation principale: R-CP50-HS Dimension 1600 x 1100 (63 x 43), Pression de calcul positif: 4080.0 pa (85.0 lb/pi2), Pression de calcul négatif: -4080.0 pa (-85.0 lb/pi2), Pression d'essai de résistance d'eau: 730 pa (15.0 lb/pi2), Niveau canadien d'infiltration d'air / exfiltration d'air: Niveau A3 / Level

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
2	job originale Boudreault #9821, F262617-3	1	0,00 \$	0,00 \$

341 Montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski, Qc
G5M 1A7


Tél.: (418) 724-5990
Fax: (418) 725-5508
Courriel: info.cpf@globetrotter.net
RBQ 2865 3954-14

ver.: 10.6.0-136

Vendu à : CENTRE DE PORTES ET FENETRES DE RIMOUSKI 341 MONTEE INDUSTRIELLE RIMOUSKI, QC. , G5M 1A7 Tél.: (418) 724-5990 Bur.: Aut.:		Livré à : Même adresse Cell.: Fax: Cont.:	
Type: Code 2		Vendeur: Luc Massé	
No soumission: 11156		Date: 2017-03-29	

Séq.	Description	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
1	Fenplast - Fenêtre PVC coulissante double à volets pivotants IsoVision	2	374,81 \$	749,61 \$

- Cadre ISO 5 3/4 ME, L: 38" X H: 24", Dimensions Sans moulure extérieure, 2 sections
- La fenêtre ne rencontre pas l'exigence de sortie de secours
- Moulure extérieure: Intégrée, Épaisseur totale 12 1/2", Couper lame de clouage, Braquettes d'installation, Soufflage inséré, Pin recouvert de PVC sans rainure.
- Couleur extérieure: Blanc - #
- Couleur intérieure: Blanc - #
- Ouvertures GD, Moustiquaires: Pleine grandeur
- Unité vitré: Lowe ES avec gaz Argon, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
- Zone de qualification 1|2, Rendement énergétique 31, Numéro de référence NRC (Energy Star)NR5738-3656134-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-15-00005-00001, RE: 31, U: 0.31 Btu/h-ft2.-F / 1.76 W/m2-K



Séq.	Description	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
2	Fenplast - Fenêtre PVC coulissante simple à volet pivotant IsoVision	1	317,01 \$	317,01 \$

- Cadre ISO 5 3/4 ME, L: 38" X H: 24", Dimensions Sans moulure extérieure, 2 sections
- La fenêtre ne rencontre pas l'exigence de sortie de secours
- Moulure extérieure: Intégrée, Épaisseur totale 12 1/2", Couper lame de clouage, Braquettes d'installation, Soufflage inséré, Pin recouvert de PVC sans rainure.
- Couleur extérieure: Blanc - #
- Couleur intérieure: Blanc - #
- Ouvertures GF, Moustiquaires: Demi
- Unité vitré: Lowe ES avec gaz Argon, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
- Zone de qualification 1|2, Rendement énergétique 33, Numéro de référence NRC (Energy Star)NR5738-3656256-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-19-00005-00001, RE: 33, U: 0.31 Btu/h-ft2.-F / 1.76 W/m2-K



job originale Paradis #11049 F266520



Portes et Fenêtres Rimouski

Soumission

Num: 2861 - 1

341 Montée Industrielle
Rimouski (QC)
G5M 1A7


Tél.: +1(418)724-5990
Fax: +1(418)725-5508
Courriel: info.cpf@globetrotter.net
RBQ: 2865 3954-14

ver.: 11.14.0

Vendu à: porte Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Courriel: info.cpf@globetrotter.net Tél.: +1(418)724-5990 Bur.: Aut.:		Cell.: Fax: +1(418)725-5508	Livré à: porte Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7
Type: Code 4	Vendeur: Massé, Luc	No vendeur:	
No soumission: 2861-1	Projet: en stock	Date: 2017-12-07	
porte Portes Fenêtres Rimouski - 341 Montée Industrielle			

Regroupement 1

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	Fenplast - PLS-W2 - Fenêtre à battant IsoPlus, 2 sections, 4 1/2	1	811,21 \$	811,21 \$

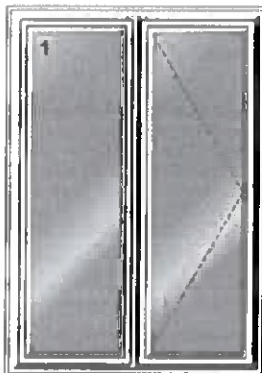

Vue extérieure



Vue de dessus

- Cadre ISO 4 1/2, L: 46 1/2" X H: 68", Dimensions Sans moulure extérieure, 2 sections
- La fenêtre ne rencontre pas l'exigence de sortie de secours
- Moulure extérieur: FLX-29 1 1/2" X 1 1/4" sans lame de clouage, Épaisseur totale 10 3/4", Braquettes d'installation, Soufflage inséré, Pin recouvert de PVC sans rainure.
- Couleur extérieure: Blanc - #
- Couleur intérieure: Blanc - #
- Ouvertures FD
- Unité vitré: Lowe ES avec gaz Argon, Intercallaire: Noir, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
- Zone de qualification 1 | 2, Rendement énergétique 32, Numéro de référence NRC (Energy Star)NR5738-1603209-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-21-00073-00001, RE: 32, U: 0.29 Btu/h-ft2.-F / 1.65 W/m2-K
- Code national du bâtiment: Désignation principale: R-CP30-C Dimension 2743 x 1981 (108 x 78), Pression de calcul positif: 1440.0 pa (30.0 lb/pi2), Pression de calcul négatif: -1440.0 pa (-30.0 lb/pi2), Pression d'essai de résistance d'eau: 730 pa (15.0 lb/pi2), Niveau canadien d'infiltration d'air / exfiltration d'air: Niveau A3 / Level

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
2	-job originale Lévesque #1217, F272926-6	1,0	0,00 \$	0,00 \$



Portes et Fenêtres Rimouski

Soumission

Num: 1685 - 1

341 Montée Industrielle
Rimouski (QC)
G5M 1A7

Tél.: +1(418)724-5990
Fax: +1(418)725-5508
Courriel: info.cpf@globetrotter.net
RBQ: 2865 3954-14

ver.: 11.2.0

Vendu à: Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Courriel: info.cpf@globetrotter.net Tél.: +1(418)724-5990 Bur.: Aut.:		Livré à: Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Cell.: Fax: +1(418)725-5508	
Type:	Code 2	Vendeur:	Massé, Luc
No soumission: 1685-1		Projet:	Portes Fenêtres Rimouski - 341 Montée Industrielle
		Date:	2017-05-24

Regroupement 1

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	Fenplast - PLS-W2 - Fenêtre à battant IsoPlus, 2 sections, 5 3/4 avec ME	1	751,63 \$	751,63 \$



Vue extérieure



Vue de dessus

- Cadre ISO 5 3/4 ME, L: 46 3/4" X H: 58", Dimensions Sans moulure extérieure, 2 sections
- La fenêtre ne rencontre pas l'exigence de sortie de secours
- Moulure extérieur: Intégrée, Épaisseur totale 10 3/4", Couper lame de clouage, Braquettes d'installation, Soufflage inséré, Pin recouvert de PVC sans rainure.
- Couleur extérieure: Blanc - #
- Couleur intérieure: Blanc - #
- Ouvertures FDF
- Unité vitré: Lowe ES avec gaz Argon, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
- Carrelage
- Partiel Horizontal : Georgien, 11/16", couleur extérieure Blanc, couleur intérieure Blanc, Position de la barre / cadre 16". Partie supérieure: Régulier 2 X 2 Georgien, 11/16", couleur extérieure Blanc, couleur intérieure Blanc
- Zone de qualification 1 | 2, Rendement énergétique 29, Numéro de référence NRC (Energy Star)NR5738-3656429-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-21-00074-00001, RE: 29, U: 0.29 Btu/h-ft2.-F / 1.65 W/m2-K
- Code national du bâtiment: Désignation principale: R-CP30-C Dimension 2743 x 1981 (108 x 78), Pression de calcul positif: 2400.0 pa (50.0 lb/pi2), Pression de calcul négatif: -2400.0 pa (-50.0 lb/pi2), Pression d'essai de résistance d'eau: 730 pa (15.0 lb/pi2), Niveau canadien d'infiltration d'air / exfiltration d'air: Niveau A3 / Level

500\$

appartient au client

job originale G. Lévesque #1125 (1215-8)

Skeneve



Portes et Fenêtres Rimouski

Soumission

Num: 2861 - 4

341 Montée Industrielle
Rimouski (QC)
G5M 1A7


Tél.: +1(418)724-5990
Fax: +1(418)725-5508
Courriel: info.cpf@globetrotter.net
RBQ: 2865 3954-14

ver.: 11.14.0

Vendu à: porte Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Courriel: info.cpf@globetrotter.net Tél.: +1(418)724-5990 Bur.: Aut.:		Livré à: porte Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Cell.: Fax: +1(418)725-5508	
Type: Code 4	Vendeur: Massé, Luc	No vendeur:	
No soumission: 2861-4	Projet: en stock	Date: 2017-12-07	
porte Portes Fenêtres Rimouski - 341 Montée Industrielle			

Regroupement 1

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	Fenplast - PLS-W2 - Fenêtre à battant IsoPlus, 2 sections, 5 3/4 avec ME	1	696,53 \$	696,53 \$



Vue extérieure



Vue de dessus

- Cadre ISO 5 3/4 ME, L: 48" X H: 58", Dimensions Sans moulure extérieure, 2 sections
- La fenêtre rencontre l'exigence de sortie de secours
- Moulure extérieur: Intégrée, Épaisseur totale 10 3/4", Couper lame de clouage, Braquettes d'installation, Soufflage inséré, Pin recouvert de PVC sans rainure.
- Couleur extérieure: Blanc - #
- Couleur intérieure: Blanc - #
- Ouvertures GF
- Unité vitré: Lowe ES avec gaz Argon, Intercallaire: Noir, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
- Zone de qualification 1 | 2, Rendement énergétique 32, Numéro de référence NRC (Energy Star)NR5738-1603209-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-21-00073-00001, RE: 32, U: 0.29 Btu/h-ft²·F / 1.65 W/m²·K
- Code national du bâtiment: Désignation principale: R-CP30-C Dimension 2743 x 1981 (108 x 78), Pression de calcul positif: 2400.0 pa (50.0 lb/pi²), Pression de calcul négatif: -2400.0 pa (-50.0 lb/pi²), Pression d'essai de résistance d'eau: 730 pa (15.0 lb/pi²), Niveau canadien d'infiltration d'air / exfiltration d'air: Niveau A3 / Level

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
2	- Job originale condo rivage #10864, F263785-5	1,0	0,00 \$	0,00 \$

- Cadre ISO 5 3/4 F, L: 96" X H: 70", Dimensions Sans moulure extérieure
- Frais d'assemblage
- La fenêtre ne rencontre pas l'exigence de sortie de secours
- Moulure extérieure: FLX-10 1" X 1 1/4", Épaisseur totale 10 3/4", Couper lame de clouage, Cache dessous d'opérateur, Braquettes d'installation, Soufflage inséré, Pin recouvert de PVC sans rainure.
- Couleur extérieure: PEIN0003 - Brun commercial - #
- Couleur intérieure: Blanc - #

Vue d'extérieur



Vue de haut



(extérieur)

- 1 - Fenêtre à battant IsoPlus, 1 section fixe, 5 3/4
 - Cadre ISO 5 3/4 F, L: 24" X H: 46"
 - Ouvertures F
 - Unité vitré: Triple verre, Double Lowe-ES avec gaz Argon, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
 - Carrelage
 - Régulier 1 X 2 Georgien, 1", couleur extérieure PEIN0003 - Brun commercial, couleur intérieure Blanc
 - Zone de qualification 1|2|3, Rendement énergétique 36, Numéro de référence NRC (Energy Star) NR5738-12593203-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-21-00120-00001, RE: 36, U: 0.2 Btu/h-ft2.-F / 1.14 W/m2-K
- 2 - Fenêtre à battant IsoPlus, 1 section fixe, 5 3/4
 - Cadre ISO 5 3/4 F, L: 48" X H: 70"
 - Ouvertures F
 - Unité vitré: Triple verre, Double Lowe-ES avec gaz Argon, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
 - Zone de qualification 1|2|3, Rendement énergétique 40, Numéro de référence NRC (Energy Star) NR5738-3656422-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-21-00118-00001, RE: 40, U: 0.19 Btu/h-ft2.-F / 1.08 W/m2-K
- 3 - Fenêtre à battant IsoPlus, 1 section fixe, 5 3/4
 - Cadre ISO 5 3/4 F, L: 24" X H: 46"
 - Ouvertures F
 - Unité vitré: Triple verre, Double Lowe-ES avec gaz Argon, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
 - Carrelage
 - Régulier 1 X 2 Georgien, 1", couleur extérieure PEIN0003 - Brun commercial, couleur intérieure Blanc
 - Zone de qualification 1|2|3, Rendement énergétique 36, Numéro de référence NRC (Energy Star) NR5738-12593203-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-21-00120-00001, RE: 36, U: 0.2 Btu/h-ft2.-F / 1.14 W/m2-K
- 4 - Fenêtre à auvent IsoPlus, 1 section, 5 3/4
 - Cadre ISO 5 3/4 F, L: 24" X H: 24"

Centre de portes et fenêtres de Rimouski - Soumission #10869-23

P. 1/4

-
- Ouvertures A
 - Unité vitré: Triple verre, Double Lowe-ES avec gaz Argon, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
 - Zone de qualification 1|2|3, Rendement énergétique 40, Numéro de référence NRC (Energy Star) NR5738-3656387-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-22-00117-00001, RE: 40, U: 0.19 Btu/h-ft2.-F / 1.08 W/m2-K
- 5 - Fenêtre à auvent IsoPlus, 1 section, 5 3/4
 - Cadre ISO 5 3/4 F, L: 24" X H: 24"
 - Ouvertures A
 - Unité vitré: Triple verre, Double Lowe-ES avec gaz Argon, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
 - Zone de qualification 1|2|3, Rendement énergétique 40, Numéro de référence NRC (Energy Star) NR5738-3656387-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD)FIN-M-22-00117-00001, RE: 40, U: 0.19 Btu/h-ft2.-F / 1.08 W/m2-K
-

job originale Lévesque 10869 JT1, F263252-1



Portes et Fenêtres Rimouski

Soumission

Num: 2548 - 1

341 Montée Industrielle
Rimouski (QC)
G5M 1A7

Tél.: +1(418)724-5990
Fax: +1(418)725-5508
Courriel: info.cpf@globetrotter.net
RBQ: 2865 3954-14

ver.: 11.9.0

Vendu à: Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7 Courriel: info.cpf@globetrotter.net Tél.: +1(418)724-5990 Bur.: Aut.:		Livré à: Portes Fenêtres Rimouski 341 Montée Industrielle Rimouski (QC), G5M 1A7	
Cell.: Fax: +1(418)725-5508			
Type:	Code 2	Vendeur:	Massé, Luc
		No vendeur:	
No soumission:	2548-1	Projet:	Portes Fenêtres Rimouski - 341 Montée Industrielle
		Date:	2017-09-29

Regroupement 1

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	Fenplast - PLS-W4 - Fenêtre à battant IsoPlus, 4 sections, 5 3/4	1	1362,28 \$	1362,28 \$



Vue extérieure



Vue de dessus

- Cadre ISO 5 3/4 F, L: 108 1/4" X H: 30", Dimensions Sans moulure extérieure, 4 sections
- La fenêtre ne rencontre pas l'exigence de sortie de secours
- Épaisseur totale 12 1/2", Braquettes d'installation, Soufflage inséré, Pin recouvert de PVC sans rainure.
- Couleur extérieure: Blanc - #
- Couleur intérieure: Blanc - #
- Ouvertures GFFD
- Unité vitré: Triple verre, Double Lowe-ES avec gaz Argon, Bronze, Intercallaire: Noir, Méthode d'assemblage du verre énergétique: Face 3
- Zone de qualification 1 | 2 | 3, Rendement énergétique 40, Numéro de référence NRC (Energy Star) NR5738-3656422-ES, Numéro de référence NFRC (#CPD) FIN-M-21-00118-00001, RE: 40, U: 0.19 Btu/h-ft²-F / 1.08 W/m²-K
- Code national du bâtiment: Désignation principale: R-CP30-C Dimension 2743 x 1981 (108 x 78), Pression de calcul positif: 3360.0 pa (70.0 lb/pi²), Pression de calcul négatif: -3360.0 pa (-70.0 lb/pi²), Pression d'essai de résistance d'eau: 730 pa (15.0 lb/pi²), Niveau canadien d'infiltration d'air / exfiltration d'air: Niveau A3 / Level

Séq	Description	Qté	Prix unitaire	Prix total
2	- job originale brisson #1058, F267458-2	1,0	0,00 \$	0,00 \$